


## TRAVAUX DE GRÉAGE

Enrouler, remplacer et replier !

### Avantages

- Mobilisation de moins de personnel
- Très rapide
- Diminue le temps d'arrêt d'installation
- Propreté (ancien câble enroulé directement)
- Intervention sécurisée (manutention lourde)

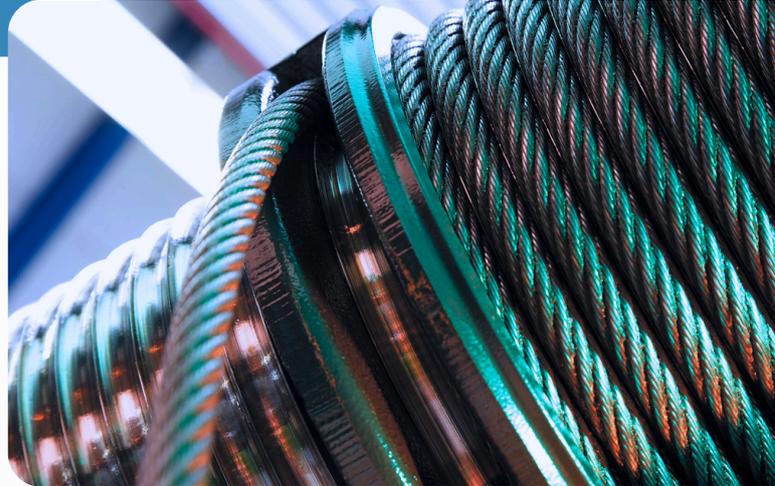

### Caractéristiques des interventions de remplacement de câbles métalliques de ponts de coulées et de portiques

- ↳ **Câbles treuils, sur ponts roulants sidérurgiques, installations portuaires et grues**  
Entre Ø 35 et 60 mm  
Longueur entre 100 et 300 mètres
- ↳ **Nous disposons d'un enrouleur motorisé d'une forte capacité : 5 Tonnes CMU avec variation de vitesse**



### Exemple de quelques réalisations

